

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ICN	CORRENTE NOMINAL (A)
DISJUNTOR 1 POLO CURVA C - PADRÃO DIN 35mm			
5DA3C106A	DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	6A
5DA3C110A	DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	10A
5DA3C116A	DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	16A
5DA3C120A	DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	20A
5DA3C125A	DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	25A
5DA3C132A	DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	32A
5DA3C140A	DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	40A
5DA3C150A	DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	50A
5DA3C163A	DISJUNTOR MONOPOLAR - CURVA C	3kA	63A
DISJUNTOR 2 POLOS CURVA C - PADRÃO DIN 35mm			
5DA3C206A	DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	6A
5DA3C210A	DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	10A
5DA3C216A	DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	16A
5DA3C220A	DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	20A
5DA3C225A	DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	25A
5DA3C232A	DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	32A
5DA3C240A	DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	40A
5DA3C250A	DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	50A
5DA3C263A	DISJUNTOR BIPOLAR - CURVA C	3kA	63A
DISJUNTOR 3 POLOS CURVA C - PADRÃO DIN 35mm			
5DA3C3006A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	6A
5DA3C3010A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	10A
5DA3C3016A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	16A
5DA3C3020A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	20A
5DA3C3025A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	25A
5DA3C3032A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	32A
5DA3C3040A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	40A
5DA3C3050A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	50A
5DA3C3063A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	3kA	63A
5DA3C3080A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	10kA	80A
5DA3C3100A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	10kA	100A
5DA3C3125A	DISJUNTOR TRIPOLAR - CURVA C	10kA	125A
DISJUNTOR 4 POLOS CURVA C - PADRÃO DIN 35mm			
5DA3C406A	DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	6A
5DA3C410A	DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	10A
5DA3C416A	DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	16A
5DA3C420A	DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	20A
5DA3C425A	DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	25A
5DA3C432A	DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	32A
5DA3C440A	DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	40A
5DA3C450A	DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	50A
5DA3-463A	DISJUNTOR TETRAPOLAR - CURVA C	3kA	63A




A linha de Disjuntores ALTRONIC são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas, residenciais, comerciais e industriais.




Disjuntores certificados conforme a norma NBR NM 60898-1, curva C.

Dados técnicos

Tensão Nominal (Ue)	230/400V
Correntes Nominais	6A até 125A
Frequência	50 / 60HZ
Temperatura ambiente	Limites: -20°C, + 50°C
Curva de Disparo	C
Tensão de Isolação UI	500V
Capacidade de interrupção nominal	6-63A (3ka)
Capacidade de interrupção nominal	80-125A (10ka)
Grau de Proteção	IP 20
Secção de Condutores	0,75 a 25 mm ²
Fixação	Encaixe perfil DIN 35mm

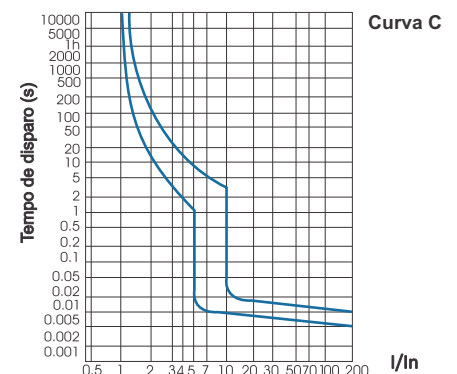

Dimensões para disjuntores de ICN de 3kA/10kA em mm

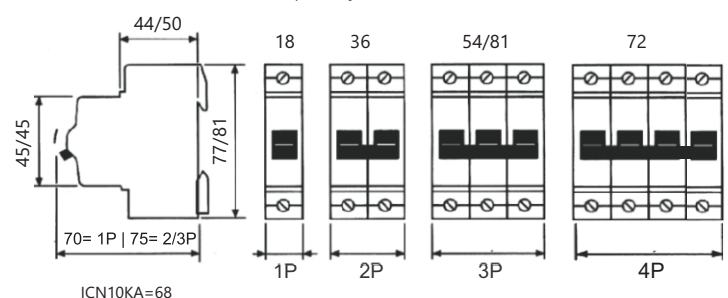

ICN10KA=68

O mini disjuntor de curva C tem como característica o disparo instantâneo para correntes entre 5 a 10 vezes a corrente nominal.

Sendo assim, são aplicados para a proteção de circuitos com instalação de cargas indutivas.

Ex.: lâmpadas fluorescentes, geladeiras, máquinas de lavar etc.